

## Oxford a

Aplique Wall lamp Applique

### Descripción Description Description



> El aplique Oxford, con su ballesta y su pantalla metálica se presenta con dos sujeteciones diferentes, una fija con rótula y otra con una barra con dos puntos de sujeción a la pared y una rótula con sistema de sube y baja. Su rótula y su ballesta permiten articular vertical y horizontalmente el aplique y ajustar el punto de luz en la posición deseada. Se trata de una pieza muy versátil y decorativa y apropiada tanto para uso doméstico como para proyectos contract.

> *The Oxford wall lamp, with its scissor extendable arm system and metal shade, is available in two different fixing systems: either fixed on a rounded base with a joint in the center (Oxford model) or fixed to a bar with two wall supports allowing to lift the scissor up or down (Oxford lift model). Its swivel joint allows the wall lamp to be articulated vertically and horizontally as needed. It is a very versatile and decorative lamp suitable for both domestic use and contract projects.*

> L'applique Oxford, avec son système de ressorts à lames et son abat-jour métallique, est disponible en deux systèmes de fixations: soit fixée par une base ronde murale avec rotule (modèle Oxford), soit fixée par une barre avec deux supports au mur et une rotule avec un système de montée et de descente (modèle Oxford lift). Sa rotule permet d'articuler l'applique verticalement et horizontalement et donc d'ajuster le faisceau lumineux à la position souhaitée. Il s'agit d'une pièce très polyvalente et décorative, qui convient aussi bien à un usage domestique qu'à des projets contract.



### Materiales y acabados Materials and finishes Matériaux et finitions

#### Estructura Structure Structure

- > Estructura y foco en óxido, negro o ral 9002 texturado.
- > Oxide, black or textured RAL 9002 structure & metal shade.
- > Structure et abat-jour métallique en oxyde, en noir ou en ral 9002 texturé.

### Características eléctricas Electrical characteristics Caractéristiques électriques

1 x E-27 LED 12W

Máx. 42W



### Medidas generales General Measures Mesures générales

- > Pantalla metálica diámetro 16 cm. Ballesta 20-55 cm
- > Metal shade diameter 16 cm. Scissor extendable arm 20-55 cm.
- > Abat-jour métallique diamètre 16 cm. Système ressorts à lames 20-55 cm.

### Embalaje Packaging Emballage

> 1 caja

> 1 box

> 1 carton

#### Oxford a

 40 x 21 x 20 cm / 0.02 m<sup>3</sup>  
15.7" 8.3" 7.9" / 0.7 ft<sup>3</sup>

#### Oxford a lift

 43 x 43 x 26 cm / 0.05 m<sup>3</sup>  
16.9" x 16.9" x 10.2 / 1.8 ft<sup>3</sup>

### Peso Weight Poids

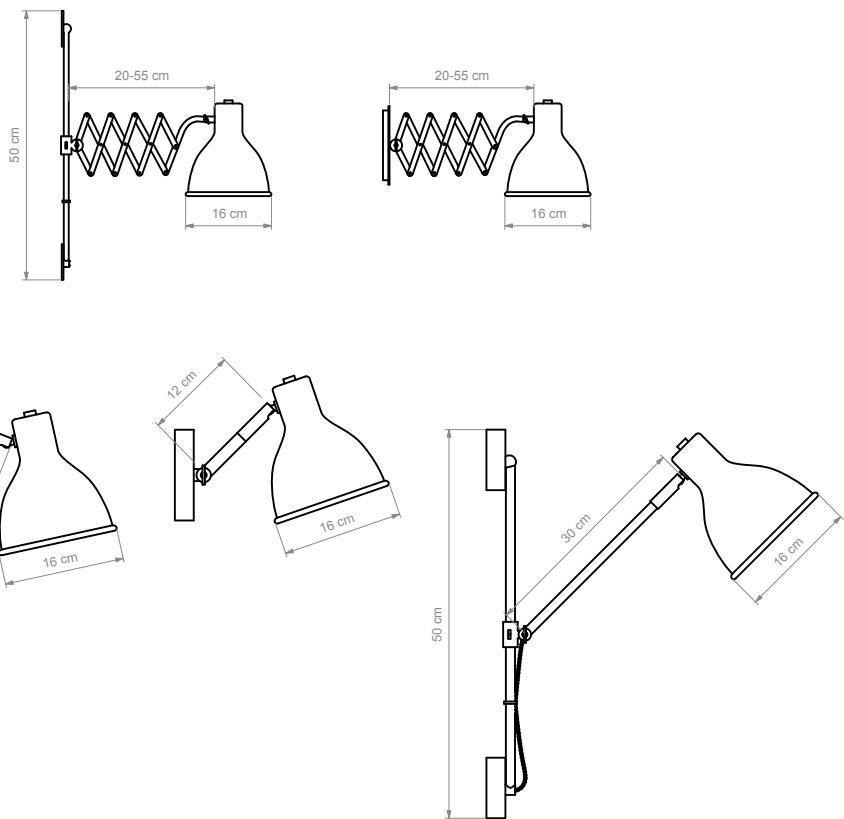
2 kg  
4.4 lb

### Mantenimiento Maintenance Entretien

- > Limpiar con tela suave ligeramente humedecida con agua. No utilizar detergentes, amoniaco o productos abrasivos.
- > Wipe with a clean soft cloth slightly dampened with water. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.
- > Nettoyage avec un tissu doux légèrement humidifié avec de l'eau. Ne pas utiliser d'ammoniaque, solvants ou autres substances abrasives d'entretien.

### Uso Use Usage

- > Interior
- > Indoor
- > Intérieur

**Croquis Sketch** Croquis

**Referencias References Référence**

1 BRAZO 1 ARM 1 BRAS	2 BRAZOS 2 ARMS 2 BRAS	ESTRUCTURA Y PANTALLA STRUCTURE & METAL SHADE STRUCT. ET ABAT-JOUR MÉTAL.	BRAZO EXTENSIBLE EXTENDABLE ARM BRAS EXTENSIBLE	BRAZO EXTENSIBLE DESLIZANTE SLIDING EXTENDABLE ARM BRAS COULISSANT EXTENSIBLE	BRAZO DESLIZANTE SLIDING ARM BRAS COULISSANT	ESTRUCTURA Y PANTALLA STRUCTURE & METAL SHADE STRUCT. ET ABAT-JOUR MÉTAL	CABLE CABLE CÂBLE
2532	2535	Óxido Oxide   Oxyde	2192	2196 (cable PVC)	2538	Óxido Oxide Oxyde	Algodón marrón Brown cotton Coton marron
2533	2536	Negro Black   Noir	2193	2197 (cable PVC)	2539	Óxido Oxide Oxyde	Trenzado marrón Brown braided Torsadé marron
2534	2537	Ral 9002	2194	2198 (cable PVC)	2540	Negro Black Noir	Algodón negro Black cotton Coton noir
			2195	2199 (cable PVC)	2541	Negro Black Noir	Trenzado negro Black braided Torsadé noir